

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC1450A-SB3Z (Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC1450A-SB3Z)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC1450A-SB3Z

Описание

Винтовой чиллер с воздушным охлаждением конденсатора серии AirBoost - это новейшие инженерные разработки для достижения высокой энергоэффективности. Точность соответствия производительности чиллера тепловой нагрузке обеспечивается инверторным управлением вращения ротора компрессора, что также позволяет уменьшить общий уровень шума при эксплуатации.

- Винтовой инверторный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 агрегатов
- R134a — экологически безопасный хладагент
- Стандартно чиллер поставляется с кожухом компрессора и мал шумным вентилятором, чем достигается снижение шума на 5-10 дБ(А)

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Серия	AirBoost MASC-A-Z
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	1448,00

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	1448,00
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	425,00
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	425,00
Рабочий ток, охлаждение, А	720,4
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,4
Максимальный ток, А	886,6
Технические характеристики	
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С	+5~48
Компоненты	
Тип соединения, испаритель	Муфта Victaulic
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Тип конденсатора	Трубчатый с алюминиевым оребрением
Количество вентиляторов	20
Мощность вентилятора, кВт	2х20
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	75,3
Расход воды в испарителе, м3/ч	249,1
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество хладагента, кг	2х200
Количество компрессоров	2
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой компрессор
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	11270х2300х2460
Вес нетто, кг	10980

Документация

[IOM_Midea_Inverter_Air cooled screw chiller_MASC_A-SB3Z_DM22-03.01.17.v2.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC1450A-SB3Z

Группа товара	Чиллеры
Серия	AirBoost MASC-A-Z
Наименование	Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Да
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	11270x2300x2460
Вес нетто, кг	10980
Холодопроизводительность, кВт	1448,00
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1448,00
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	425,00
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	425,00
Рабочий ток, охлаждение, А	720,4
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,4
Максимальный ток, А	886,6
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С	+5~48
Количество хладагента, кг	2x200
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой компрессор
Тип соединения, испаритель	Муфта Victaulic
Присоединительный размер	200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

испарителя, DN

Тип конденсатора	Трубчатый с алюминиевым оребрением
Количество вентиляторов	20
Мощность вентилятора, кВт	2x20
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	75,3
Расход воды в испарителе, м3/ч	249,1
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество компрессоров	2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost MASC-A-Z MASC1450A-SB3Z

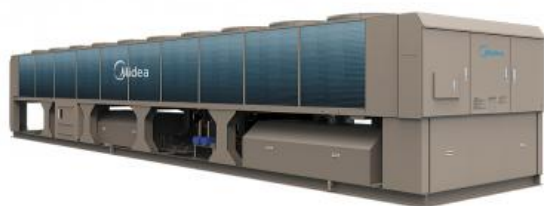

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>