

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost Freecooling MASC-A-FC MASC725A-SB3Z-FC180 (Midea серия AirBoost Freecooling MASC-A-FC MASC725A-SB3Z-FC180)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Описание Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost Freecooling MASC-A-FC MASC725A-SB3Z-FC180**

### **Описание**

Винтовой чиллер с воздушным охлаждением конденсатора серии AirBoost Freecooling - это новейшие инженерные разработки для достижения высокой энергоэффективности в условиях круглогодичной работы. Точность соответствия производительности чиллера тепловой нагрузке обеспечивается инверторным управлением вращения ротора компрессора, что также позволяет уменьшить общий уровень шума при эксплуатации.

- Винтовой инверторный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 агрегатов
- R134a — экологически безопасный хладагент
- Стандартно чиллер поставляется с кожухом компрессора и малозумным вентилятором, чем достигается снижение шума на 5-10 дБ(А)
- Работа на охлаждение при температуре наружного воздуха до -25 °С в стандартном исполнении
- Работа на охлаждение при температуре наружного воздуха до -40 °С в специальном исполнении

### **Характеристики**

#### **Основные характеристики**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Группа товара          | Чиллеры                                 |
| Тип товара             | Моноблок                                |
| Тип наружного блока    | Чиллер с воздушным охлаждением          |
| Серия                  | AirBoost Freecooling MASC-A-FC          |
| Хладагент              | R134A                                   |
| Основные режимы работы | Только охлаждение                       |
| Наименование           | Модульный чиллер с инверторным винтовым |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              | компрессором                        |
| Инверторная технология                       | Да                                  |
| <b>Производительность</b>                    |                                     |
| Холодопроизводительность, кВт                | 613                                 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.          | 613                                 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт       | 201,6                               |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 201,6                               |
| Рабочий ток, А                               | 333                                 |
| Электропитание, ф / В / Гц                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER   | 3,4                                 |
| Максимальный ток, А                          | 443,6                               |
| <b>Технические характеристики</b>            |                                     |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С  | -25~48                              |
| <b>Компоненты</b>                            |                                     |
| Тип соединения, испаритель                   | Муфта Victaulic                     |
| Присоединительный размер испарителя, DN      | 150                                 |
| Тип конденсатора                             | Трубчатый с алюминиевым оребрением  |
| Количество вентиляторов                      | 12                                  |
| Мощность вентилятора, кВт                    | 2,5x12                              |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа   | 80,2                                |
| Расход воды в испарителе, м3/ч               | 120,4                               |
| Тип испарителя                               | Кожухотрубный                       |
| Количество хладагента, кг                    | 192                                 |
| Количество компрессоров                      | 1                                   |
| Тип компрессора                              | Полугерметичный винтовой компрессор |
| <b>Габариты</b>                              |                                     |
| Габариты, ШхГхВ, мм                          | 2300x7650x2460                      |
| Вес нетто, кг                                | 7350                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost Freecooling MASC-A-FC MASC725A-SB3Z-FC180**

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                | Чиллеры                                              |
| <b>Серия</b>                                        | AirBoost Freecooling MASC-A-FC                       |
| <b>Наименование</b>                                 | Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором |
| <b>Тип товара</b>                                   | Моноблок                                             |
| <b>Хладагент</b>                                    | R134A                                                |
| <b>Основные режимы работы</b>                       | Только охлаждение                                    |
| <b>Инверторная технология</b>                       | Да                                                   |
| <b>Тип наружного блока</b>                          | Чиллер с воздушным охлаждением                       |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                          | 2300x7650x2460                                       |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 7350                                                 |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                | 613                                                  |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>          | 613                                                  |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>       | 201,6                                                |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b> | 201,6                                                |
| <b>Электропитание, ф / В / Гц</b>                   | 3~, 380-400 В, 50 Гц                                 |
| <b>Коэффициент энергоэффективности, охл., EER</b>   | 3,4                                                  |
| <b>Максимальный ток, А</b>                          | 443,6                                                |
| <b>Рабочий ток, А</b>                               | 333                                                  |
| <b>Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С</b>  | -25~48                                               |
| <b>Количество хладагента, кг</b>                    | 192                                                  |
| <b>Тип компрессора</b>                              | Полугерметичный винтовой компрессор                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип соединения, испаритель                 | Муфта Victaulic                    |
| Присоединительный размер испарителя, DN    | 150                                |
| Тип конденсатора                           | Трубчатый с алюминиевым оребрением |
| Количество вентиляторов                    | 12                                 |
| Мощность вентилятора, кВт                  | 2,5x12                             |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа | 80,2                               |
| Расход воды в испарителе, м3/ч             | 120,4                              |
| Тип испарителя                             | Кожухотрубный                      |
| Количество компрессоров                    | 1                                  |


**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Модульный чиллер с инверторным винтовым компрессором Midea серия AirBoost Freecooling MASC-A-FC MASC725A-SB3Z-FC180**

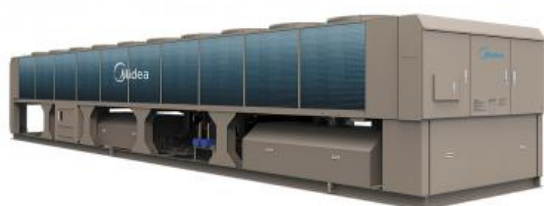

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>