

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-ФА МКА-1200ФА (Midea серия МКА-ФА МКА-1200ФА)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-FA МКА-1200FA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-FA
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,92~5,16~4,49
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,92
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,16
Теплопроизводительность, кВт	8,76~7,76~6,98

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	8,76
Теплопроизводительность, кВт, ном.	7,76
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,197~0,155~0,13
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,197~0,155~0,13
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Рабочий ток, А	1,00
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1618/1359/1053
Расход воды, охлаждение, л/ч	1320/1140/990
Расход воды, нагрев, л/ч	800/710/640
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/35/30
Гидросопротивление, нагрев, кПа	52.9/42.4/36
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/40/34
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-FA МКА-1200FA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-FA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30
Холодопроизводительность, кВт	5,92~5,16~4,49
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,92
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,16
Теплопроизводительность, кВт	8,76~7,76~6,98
Теплопроизводительность, кВт, макс.	8,76
Теплопроизводительность, кВт, ном.	7,76
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,197~0,155~0,13
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,197~0,155~0,13
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	1,00

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1618/1359/1053
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/40/34
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1320/1140/990
Расход воды, нагрев, л/ч	800/710/640
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/35/30
Гидросопротивление, нагрев, кПа	52.9/42.4/36
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-ФА МКА-1200FA

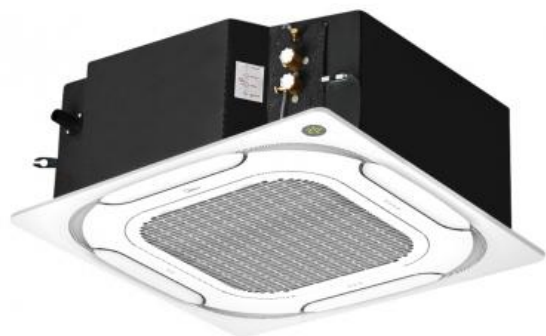

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>