

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V1200FA (Midea серия МКА-V-FA МКА-V1200FA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V1200FA

Описание

Четырехпоточные стандартные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический презапуск
- Распределение воздушного потока на 360°

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-V-FA
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	7,98~7,25~6,7
Холодопроизводительность, кВт, макс.	7,98
Холодопроизводительность, кВт, ном.	7,25
Теплопроизводительность, кВт	9,75~8,96~8,42

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	9,75
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,96
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,121~0,083~0,066
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,08
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,118~0,079~0,061
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,08
Рабочий ток, А	1,08
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1642/1421/1285
Расход воды, охлаждение, л/ч	1420/1290/1200
Расход воды, нагрев, л/ч	890/820/770
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	33.9/30.0/24.0
Гидросопротивление, нагрев, кПа	42.4/36.6/32.6
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/44/42
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V1200FA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-V-FA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	30
Холодопроизводительность, кВт	7,98~7,25~6,7
Холодопроизводительность, кВт, макс.	7,98
Холодопроизводительность, кВт, ном.	7,25
Теплопроизводительность, кВт	9,75~8,96~8,42
Теплопроизводительность, кВт, макс.	9,75
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,96
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,121~0,083~0,066
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,08
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,118~0,079~0,061
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,08
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	1,08

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1642/1421/1285
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/44/42
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1420/1290/1200
Расход воды, нагрев, л/ч	890/820/770
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	33.9/30.0/24.0
Гидросопротивление, нагрев, кПа	42.4/36.6/32.6
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V1200FA

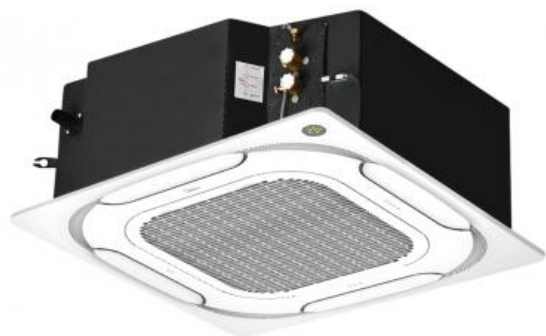

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>