

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-V МКА-V1200R (Midea серия МКА-V МКА-V1200R)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-V МКА-V1200R

Описание

Четырехпоточные стандартные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический презапуск
- Распределение воздушного потока на 360°

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	7,87~7,12~6,67
Холодопроизводительность, кВт, макс.	7,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	7,12
Теплопроизводительность, кВт	9,16~8,54~7,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	9,16
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,54
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,022~0,018~0,016
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,086~0,059~0,045
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Рабочий ток, А	0,80
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1581/1371/1236
Расход воды, охлаждение, л/ч	1440/1280/1220
Расход воды, нагрев, л/ч	1730/1570/1460
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	1.4/1.3/1.2
Гидросопротивление, нагрев, кПа	28.8/24.0/20.7
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/44/41
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	27

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-V МКА-V1200R

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	27
Холодопроизводительность, кВт	7,87~7,12~6,67
Холодопроизводительность, кВт, макс.	7,87
Холодопроизводительность, кВт, ном.	7,12
Теплопроизводительность, кВт	9,16~8,54~7,9
Теплопроизводительность, кВт, макс.	9,16
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8,54
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,022~0,018~0,016
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,02
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,086~0,059~0,045
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,80

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1581/1371/1236
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/44/41
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	1440/1280/1220
Расход воды, нагрев, л/ч	1730/1570/1460
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	1.4/1.3/1.2
Гидросопротивление, нагрев, кПа	28.8/24.0/20.7
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-V МКА-V1200R

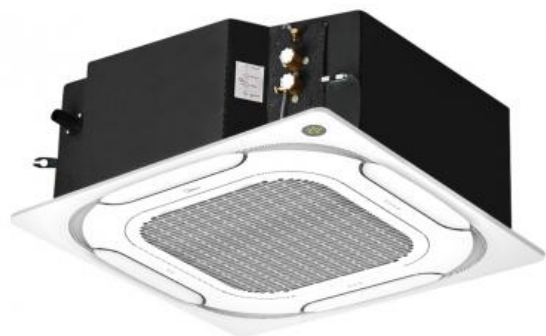

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>