

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V600FA (Midea серия МКА-V-FA МКА-V600FA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V600FA

Описание

Четырехпоточные стандартные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический презапуск
- Распределение воздушного потока на 360°

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-V-FA
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,96~4,38~3,64
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,96
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,38
Теплопроизводительность, кВт	6,15~5,43~4,61

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,15
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,43
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,062~0,044~0,03
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,056~0,036~0,021
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,04
Рабочий ток, А	0,48
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1184/997/783
Расход воды, охлаждение, л/ч	900/800/670
Расход воды, нагрев, л/ч	580/520/450
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	14.8/11.5/8.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	25.3/20.5/14.5
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/37/31
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	27,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V600FA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-V-FA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	27,5
Холодопроизводительность, кВт	4,96~4,38~3,64
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,96
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,38
Теплопроизводительность, кВт	6,15~5,43~4,61
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,15
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,43
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,062~0,044~0,03
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,056~0,036~0,021
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,04
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,48

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1184/997/783
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/37/31
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	900/800/670
Расход воды, нагрев, л/ч	580/520/450
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	14.8/11.5/8.1
Гидросопротивление, нагрев, кПа	25.3/20.5/14.5
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V600FA

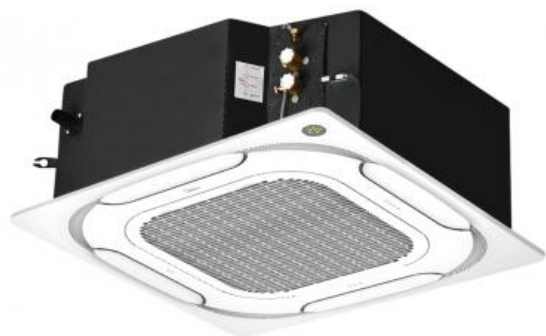

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>