

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V950FA (Midea серия МКА-V-FA МКА-V950FA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V950FA

Описание

Четырехпоточные стандартные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический презапуск
- Распределение воздушного потока на 360°

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-V-FA
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,31~4,59~4,28
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,31
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,59
Теплопроизводительность, кВт	6,74~5,83~5,4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,74
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,83
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,09~0,054~0,043
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,084~0,046~0,035
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Рабочий ток, А	0,72
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1403/1115/1001
Расход воды, охлаждение, л/ч	960/840/780
Расход воды, нагрев, л/ч	630/550/520
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	16.4/12.6/10.9
Гидросопротивление, нагрев, кПа	34/26.6/23.5
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46/41/38
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	27,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V950FA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-V-FA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	27,5
Холодопроизводительность, кВт	5,31~4,59~4,28
Холодопроизводительность, кВт, макс.	5,31
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,59
Теплопроизводительность, кВт	6,74~5,83~5,4
Теплопроизводительность, кВт, макс.	6,74
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5,83
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,09~0,054~0,043
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,084~0,046~0,035
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,72

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1403/1115/1001
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	46/41/38
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	960/840/780
Расход воды, нагрев, л/ч	630/550/520
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	16.4/12.6/10.9
Гидросопротивление, нагрев, кПа	34/26.6/23.5
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-V-FA МКА-V950FA

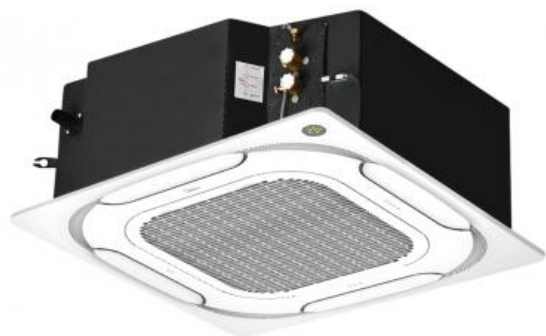

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>