

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM15TA-VA1 (Midea серия MVM-TA MVM15TA-VA1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM15TA-VA1

Описание

Канальные блоки с дугообразным теплообменником позволяют достичь низкого уровня шума.

- Совместим только с наружными блоками серии АТОМ
- Статическое давление до 50 Па
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 3 скорости вентилятора + авто

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MVM-TA
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Нет

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	1,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,5
Теплопроизводительность, кВт	1,7
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,7
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,024
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,024
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,024
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,36
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	340/330/320/310/300/295/290
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	340/330/320/310/300/295/290
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	27/25,5/24/23/22/21/20
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	27/25,5/24/23/22/21/20
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	550x199x450
Вес нетто, кг	11,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM15TA-VA1

Группа товара	VRF системы
Серия	MVM-TA
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Габариты, ШхГхВ, мм	550x199x450
Вес нетто, кг	11,5
Холодопроизводительность, кВт	1,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,5
Теплопроизводительность, кВт	1,7
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,7
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,024
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,024
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,024
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,024
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,36
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	340/330/320/310/300/295/290
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	27/25,5/24/23/22/21/20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	340/330/320/310/300/295/290
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	27/25,5/24/23/22/21/20
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM15TA-VA1

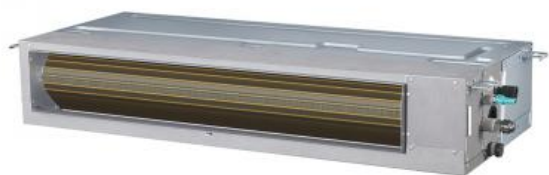

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>