

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM45TA-VA1 (Midea серия MVM-TA MVM45TA-VA1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM45TA-VA1

Описание

Канальные блоки с дугообразным теплообменником позволяют достичь низкого уровня шума.

- Совместим только с наружными блоками серии АТОМ
- Статическое давление до 50 Па
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 3 скорости вентилятора + авто

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MVM-TA
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Нет

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,5
Теплопроизводительность, кВт	5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,046
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,046
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,046

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,046
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,86
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	800/720/690/625/560/515/435
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	800/720/690/625/560/515/435
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	34/33/32/30/29/28/26
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	34/33/32/30/29/28/26
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	900x199x450
Вес нетто, кг	16,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM45TA-VA1

Группа товара	VRF системы
Серия	MVM-TA
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Габариты, ШхГхВ, мм	900x199x450
Вес нетто, кг	16,5
Холодопроизводительность, кВт	4,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,5
Теплопроизводительность, кВт	5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,046
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,046
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,046
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,046
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,86
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	800/720/690/625/560/515/435
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	34/33/32/30/29/28/26

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	800/720/690/625/560/515/435
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	34/33/32/30/29/28/26
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-TA MVM45TA-VA1

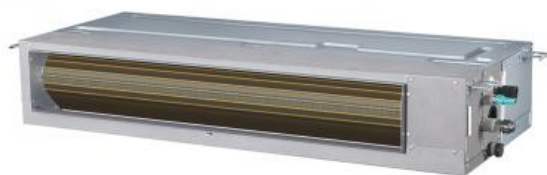

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>